

СВЕТИЛЬНИКИ

Серии BAR-2411

ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник Bar предназначен для локального освещения рабочих поверхностей кухни, внутренних пространств шкафов, а также декоративной подсветки мебели, полок, витрин.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильники имеют удобную и быструю систему крепления и подключения
- Светильники могут присоединяться друг к другу с питанием и управлением от начального
- Оптический датчик, сенсорная кнопка-диммер или простой коннектор - доступны в качестве дополнительно приобретаемых аксессуаров.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 12 В
Тип светодиодов	SMD 2835
Индекс цветопередачи	CRI >80
Угол освещения	115°
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Температура окружающей среды	0...+40 °С
Ширина	24 мм
Высота	11 мм
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Модель	Длина	Мощность	Световой поток
BAR-2411-300A-4W	300 мм	4 Вт	250-280 лм
BAR-2411-500A-6W	500 мм	6 Вт	400-450 лм
BAR-2411-1000A-12W	1000 мм	12 Вт	850-900 лм

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

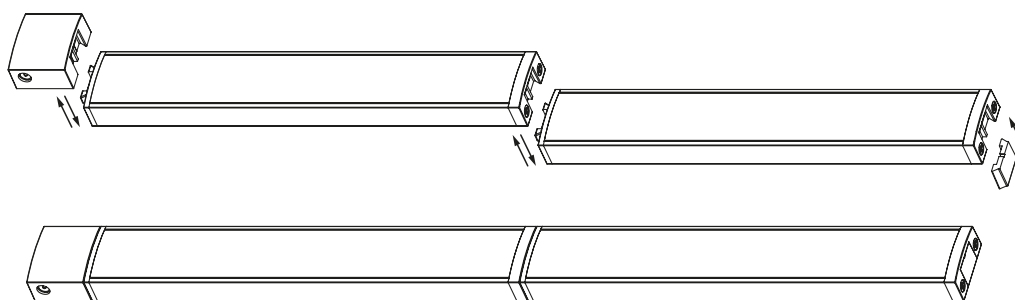


Рисунок 1

- Закрепите светильник в месте предполагаемой установки, используя крепеж из комплекта поставки. В комплекте поставляются механические крепления и двусторонний скотч. Используйте наиболее подходящий вариант. В случае использования скотча, сначала обезжирьте поверхности, приклейте скотч на заднюю поверхность светильника, а затем приклейте светильник к месту установки.
- Для последовательного соединения светильников между собой снимите заглушку у последующих светильников в линии (см. рисунок 1). Установите светильники, присоединяя последующие к начальному. Максимально допустимая длина последовательно соединенных светильников 3 метра.
- Подключите к крайнему светильнику модуль управления или коннектор для присоединения к источнику питания DC 12 В. Модули управления, коннекторы и источники питания поставляются отдельно.
- Для питания светильников удобно использовать адаптеры, оснащенные коаксиальным разъемом типа Jack 3.5 мм (например, арт. 020356). Если используются блоки питания без соответствующих коннекторов, приобретите гибкий коннектор (арт. 023923).
- Подключите разъем адаптера (арт. 020356) к модулю управления или к коннектору светильника.